



Glasierte Drahtwiderstände mit Kappenanschluss Typ GK
Wire-wound vitreous resistors for ferrules type GK
Résistances bobinées vitrifiées avec bagues type GK

widap

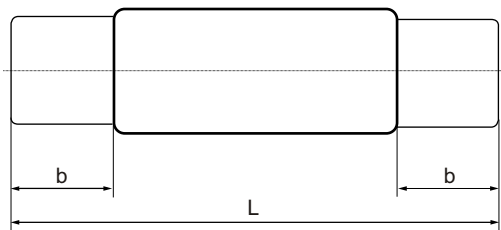

Gedrehte Kappen, Messing vernickelt
Machined ferrules, brass nickel-plating
Bagues décolletées et taraudées, laiton nickelage

Bauform Style Modèle	GK 13x55	GK 16x63	GK 16x80	GK 16x100	GK 24x100	GK 24x120	GK 24x165	GK 24x265		
Baugröße (nach DIN 41433) Style (to DIN 41433) Modèle (selon DIN 41433)	13 x 55	16 x 63	-	16 x 100	24 x 100	-	24 x 165	24 x 265		
Widerstandsbereich Resistance range Plage des valeurs	2 R 2 - 27 K	3 R 3 - 43 K	4 R 7 - 62 K	6 R 2 - 82 K	8 R 2 - 82 K	10 R - 100 K	20 R - 180 K	36 R - 330 K		
Widerstandsbereich-Toleranzen Resistance tolerances Tolérances sur la résistance	K (± 10%) J (± 5%) ±3% G(±2%)									
Belastbarkeit bei Dissipation at Puissance à	ϑ _u = 40°C	ϑ _o = 200°C	6,2 W	10,0 W	12,0 W	15,0 W	20,0 W	26,0 W	40,0 W	75,0 W
		ϑ _o = 300°C	12,0 W	19,0 W	24,0 W	29,0 W	39,0 W	51,0 W	78,0 W	145,0 W
		ϑ _o = 450°C	25,0 W	40,0 W	50,0 W	60,0 W	80,0 W	104,0 W	160,0 W	300,0 W
Belastbarkeit bei Dissipation at Puissance à	ϑ _u = 70°C	ϑ _o = 200°C	4,8 W	7,7 W	10,0 W	12,0 W	16,0 W	20,0 W	31,0 W	58,0 W
		ϑ _o = 300°C	10,0 W	16,0 W	20,0 W	24,0 W	32,0 W	42,0 W	64,0 W	120,0 W
		ϑ _o = 450°C	22,0 W	35,0 W	44,0 W	53,0 W	70,0 W	91,0 W	140,0 W	265,0 W
Grenzspannung Limiting voltage = Tension limite			400 V	580 V	850 V	1000 V	1200 V	1600 V	2300 V	4000 V
Zul. Oberflächentemperatur Lim. surface temperature Lim. température surface			450 °C							
Abmessungen in mm Dimensions in mm Dimensions en mm	D _{max}	13	16	16	16	24	24	24	24	24
	L	55 ± 1,5	63 ± 2	80 ± 2	100 ± 2	100 ± 2	120 ± 2	165 ± 2	265 ± 4	265 ± 4
	d	11 + 0,5	14 + 0,5	14 + 0,5	14 + 0,5	21 + 0,5	21 + 0,5	21 + 0,5	21 + 0,5	21 + 0,5
	b	9	13	13	13	18	18	18	18	18
	m	M 4	M 4	M 4	M 4	M 4	M 4	M 4	M 4	M 4

Induktionsarme Widerstände "Ni", auf Wunsch
 Non - inductive resistors "Ni", on request
 Résistances à faible induction "Ni", sur demande

Auf Wunsch sind diese Widerstände mit Abgreifschellen lieferbar (GK...V).
 These resistors available with adjustable terminals (GK...V).
 Ces résistances livrables avec colliers ajustables (GK...V).

Andere Baugrößen und Sonderausführungen auf Anfrage.
 Other styles and special versions upon request.
 Autres modèles et exécutions spéciales sur demande.

Abmessungen m auf Anfrage auch in M 5
 Dimension m upon request also in M 5
 Dimension m sur demande aussi en M 5

Bestellbeispiel / Order designation / Code de commande: 1000 Stück GK 24 x 100 - 8 K 2 J